

# Dompelementen STFX - teflon

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

STFX zijn allround dompelementen en zijn bestendig tegen de meeste zure en alkalische oplossingen bij een bad temperatuur tot maximaal 100 °C.

Veilige verwarming wanneer diep ondergedompeld of op de bodem geplaatst.

Betrouwbare werking door het goede contact van het element met de teflon laag.

Goede warmte overdracht naar de vloeistof in het bad.

De vormgeving is eenvoudig en goed te controleren en reinigen.

Optioneel is een bimetaal oververhittings beveiliging leverbaar.

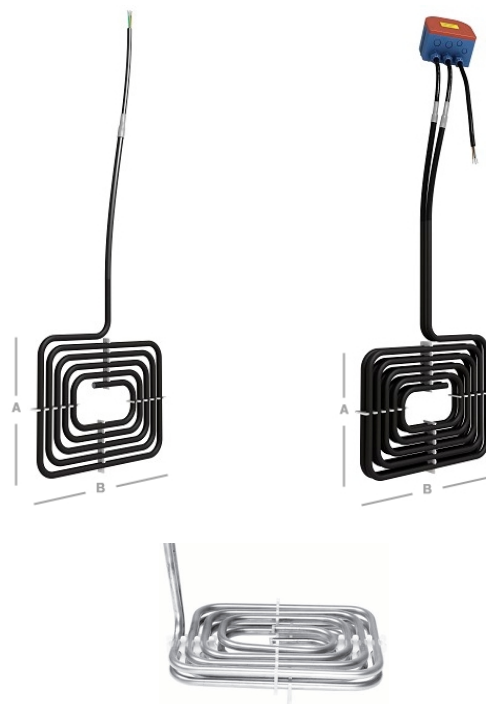
Aansluitkabel met aarde, voor het aarden van het roestvaststalen element onder de teflon laag.

De elementen zijn voorzien van een label met daarop aangegeven spanning, vermogen en serienummer. Houd het label buiten de vloeistof en het bad.

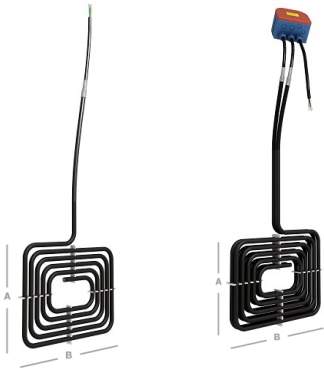
Flexibele stijgbuis is onverwarmd en geschikt om over de rand van het bad te buigen.

Standaard lengte 1 meter, optioneel tot 3 meter.

Oppervlakte belasting van de elementen is 1,5 W/m<sup>2</sup>, leverbaar voor een aansluitspanning 1 fase 230 en 240 V of 3 fase 400 en 415 V.



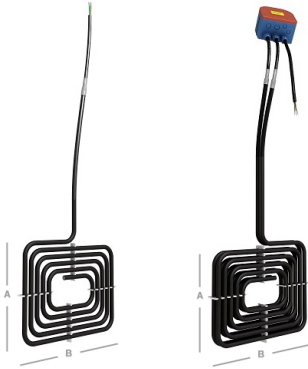
## 1 fase 230 en 240 V

Vermogen in Watt	Afmeting in mm		Vermogen in Watt	Afmeting in mm
	A x B x dikte			A x B x dikte
500	230 x 180 x 35		3000	410 x 325 x 35
1000	230 x 260 x 35		3000	535 x 270 x 35
1500	260 x 300 x 35		3000	640 x 240 x 35
1500	320 x 260 x 35		3000	680 x 225 x 35
1500	350 x 220 x 35		3000	880 x 195 x 35
1500	420 x 210 x 35		3000	1050 x 160 x 35
2000	245 x 410 x 35		4000	245 x 410 x 50
2000	290 x 370 x 35		4000	290 x 370 x 50
2000	340 x 280 x 35		4000	340 x 280 x 50
2000	540 x 200 x 35		4000	540 x 200 x 50
3000	320 x 420 x 35			

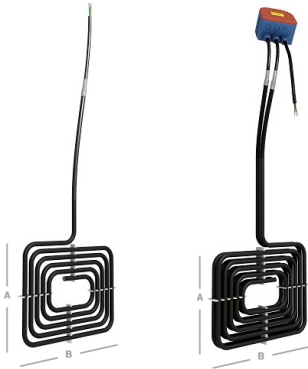
# Dompelementen STFX - teflon

**La Grand E.V.O**  
www.lagrand-evo.nl

## 3 fase 230 en 240 V

Vermogen in Watt	Afmeting in mm		Vermogen in Watt	Afmeting in mm
	A x B x dikte			A x B x dikte
2250	335 x 340 x 35		4500	400 x 280 x 50
2250	400 x 280 x 35		4500	460 x 255 x 50
2250	460 x 255 x 35		4500	530 x 230 x 50
2250	530 x 230 x 35		4500	625 x 215 x 50
2250	625 x 215 x 35		4500	1030 x 150 x 50
2250	1030 x 150 x 35		6000	320 x 420 x 50
3000	320 x 420 x 35		6000	410 x 325 x 50
3000	410 x 325 x 35		6000	535 x 270 x 50
3000	535 x 270 x 35		6000	640 x 240 x 50
3000	640 x 240 x 35		6000	680 x 225 x 50
3000	680 x 225 x 35		6000	880 x 195 x 50
3000	880 x 195 x 35		6000	1050 x 160 x 50
4500	335 x 340 x 50			

## 3 fase 400 en 415 V

Vermogen in Watt	Afmeting in mm		Vermogen in Watt	Afmeting in mm
	A x B x dikte			A x B x dikte
2250	335 x 340 x 35		7400	320 x 420 x 50
2250	400 x 280 x 35		7400	410 x 325 x 50
2250	460 x 255 x 35		7400	535 x 270 x 50
2250	530 x 230 x 35		7400	640 x 240 x 50
2250	625 x 215 x 35		7400	680 x 225 x 50
2250	1030 x 150 x 35		7400	880 x 195 x 50
3000	320 x 420 x 35		7400	1050 x 160 x 50
3000	410 x 325 x 35		9000	320 x 420 x 75
3000	535 x 270 x 35		9000	410 x 325 x 75
3000	680 x 225 x 35		9000	535 x 270 x 75
3000	880 x 195 x 35		9000	640 x 240 x 75
3000	1050 x 160 x 35		9000	680 x 225 x 75
3700	320 x 420 x 35		9000	880 x 195 x 75
3700	410 x 325 x 35		9000	1050 x 160 x 75
3700	535 x 270 x 35		11000	320 x 420 x 75
3700	640 x 240 x 35		11000	410 x 325 x 75
3700	680 x 225 x 35		11000	535 x 270 x 75
3700	880 x 195 x 35		11000	640 x 240 x 75
3700	1050 x 160 x 35		11000	680 x 225 x 75
4500	335 x 340 x 50		11000	880 x 195 x 75
4500	400 x 280 x 50		11000	1050 x 160 x 75
4500	460 x 255 x 50		12000	320 x 810 x 50
4500	530 x 230 x 50		12000	420 x 650 x 50
4500	625 x 215 x 50		12000	550 x 530 x 50
4500	1030 x 150 x 50		12000	640 x 480 x 50
6000	320 x 420 x 50		12000	700 x 430 x 50
6000	410 x 325 x 50		12000	860 x 380 x 50
6000	535 x 270 x 50		12000	1050 x 310 x 50
6000	640 x 240 x 50		12000	1400 x 280 x 50
6000	680 x 225 x 50			
6000	880 x 195 x 50			
6000	1050 x 160 x 50			

Wijzigingen voorbehouden!