

Explosieveilige convectorkachel type FCR

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

FCR convectorkachels hebben een compacte bouwvorm, en door de schuine bovenzijden is het niet mogelijk hier op iets te plaatsen.


Eigenschappen.

- ATEX gecertificeerd II 2 G Ex e IIC T2 tot T4, zone 1 en 2
- Geïntegreerde aansluitkap.
- Optioneel te voorzien van thermostaat
- Stevige stalen behuizing met grijze poeder coating
- Roestvaststalen verwarmingselementen met spiraalribben.
- Geschikt voor gebruik bij een omgevings temperatuur van -40 tot +40°C.
- Voor vloer of wandmontage.



FCR convectorkachels zijn in onderstaande standaard uitvoeringen leverbaar.

Model	T klasse	Vermogen in Watt	Spanning in Volt	Gewicht in kg
FCR-1110	3	1000	110	17
FCR-1240	3	1000	240	17
FCR-2110	3	2000	110	32
FCR-2240	3	2000	240	32
FCR-3240	3	3000	240	47

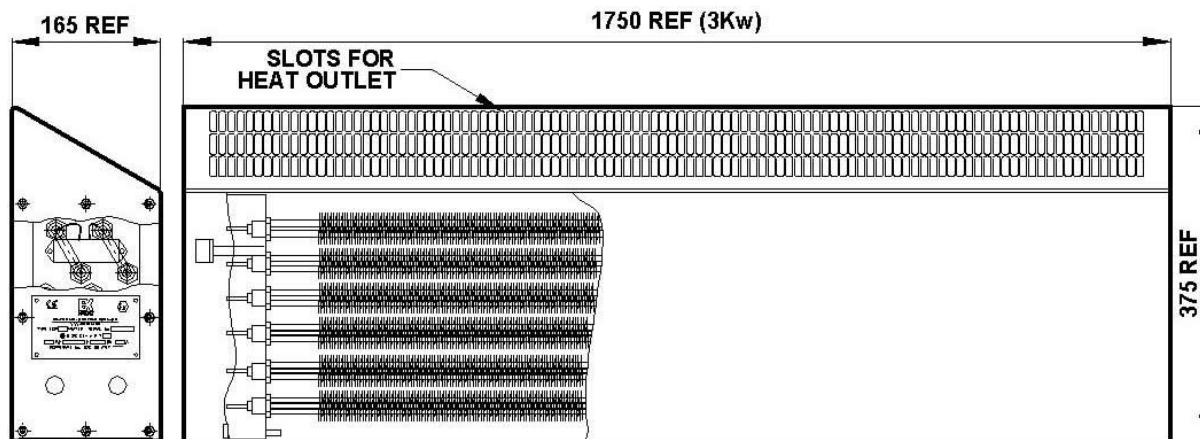

Wijzigingen voorbehouden.