

TG thermostaten in behuizing zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen.

- Ruimtethermostaten.
- Buisaanlegthermostaten.
- Insteekthermostaten.
- Capillairthermostaten.


Ruimtethermostaat Colibri.

Instelbereik 10-30 °C, met aan/uit schakelaar
Schakelcapaciteit 10 A (ohms) – 250 V ac
Afmeting 80 x 80 x 40 mm.
Beschermingsgraad IP30.




Ruimtethermostaat 7R1.5R306

Instelbereik 0–40 °C.
Schakelcapaciteit 16 A (ohms) – 250 V ac
Wisselcontact.
Beschermingsgraad IP55

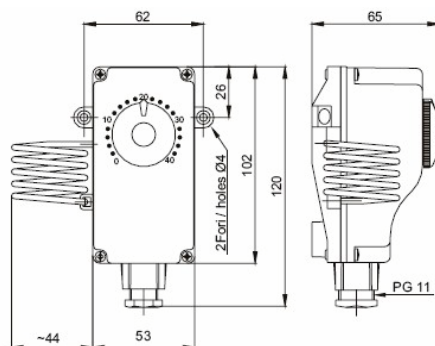


Buisaanlegthermostaat 7C1.1R307

Instelbereik 10-90 °C, externe instelling.
Schakelcapaciteit 16 A (ohms) – 250 V ac
Wisselcontact.
Beschermingsgraad IP40

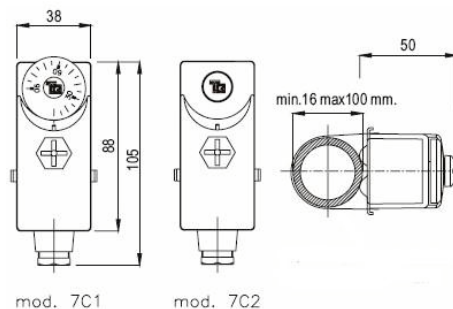

Buisaanlegthermostaat 7C2.1R307

Instelbereik 10-90 °C, interne instelling.
Schakelcapaciteit 16 A (ohms) – 250 V ac
Wisselcontact.
Beschermingsgraad IP40

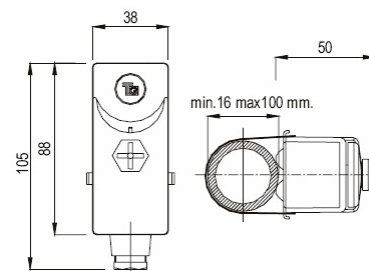

Buisaanlegbegrenzer 9C2.70307

Instelbereik 30-70 °C, interne instelling
Voorzien van handreset.
Schakelcapaciteit 16 A (ohms) – 250 V ac
Wisselcontact.
Beschermingsgraad IP40

