

# Wandluchtverhitter EC-N

La Grand E.V.O

[www.lagrand-evo.nl](http://www.lagrand-evo.nl)

Serie luchtverhitters voor vaste opstelling, vervaardigd uit gelakt plaatstaal, en uitgerust met een muursteun.

De verhitters zijn uitgerust met een temperatuur begrenzer hand-reset, het type EC-15N is uitgerust met een extra beveiliging (automatisch reset).

Op de achterzijde is een schakelaar geplaatst welke het mogelijk maakt dat de (externe) thermostaat alleen de verwarming schakelt of zowel verwarming als ventilator.

Alle verhitters zijn in 3 standen schakelbaar (ventilator, ventilator + half vermogen, ventilator + vol vermogen).

De aansluitspanning van deze verhitters is 400 V – 3 fase + nul – 50 Hz. (EC-3N alleen 230 V)

Beschermingsgraad IP24



De meegeleverde muursteun maakt het mogelijk de verhitter zowel horizontaal als verticaal te draaien, hiermee kan men de gewenste (ideale) richting van de luchtstroom bepalen.



## Accessoires.

Als accessoires zijn leverbaar.

CR25 – schakelunit voor het in standen schakelen van de verhitter (afm. 80 x 57 x 120 mm)


TR-1 – ruimtethermostaat voor type EC-3N, EC-5N en EC-9N (afm. 113 x 75 x 154 mm)

TR-2 – ruimtethermostaat voor type EC-12N en EC-15N (afm. 113 x 75 x 154 mm)



Het is mogelijk tot 5 luchtverhitters met 1 enkele schakelunit en/of ruimtethermostaat te regelen.

## Afmetingen.

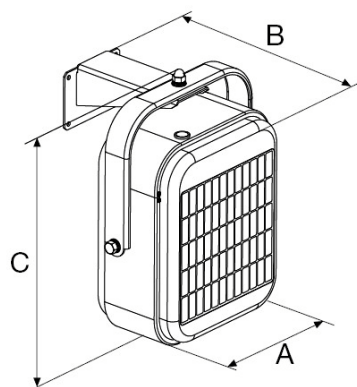

Type	A in mm	B in mm	C in mm
EC-3N	370	300	450
EC-5N	370	300	450
EC-9N	450	375	565
EC-12N	450	460	565
EC-15N	450	460	565

# Wandluchtverhitter EC-N

La Grand E.V.O

[www.lagrand-evo.nl](http://www.lagrand-evo.nl)

## Technische gegevens

Type	Spanning (V)	Totaal opgenomen vermogen (W)	Vermogen verwarming (W)	Stroom (A)	Toerental (tr/min)	Luchtstroom (m <sup>3</sup> /u)	Temp. Verhoging (°C)	Gewicht (kg)
EC-3N	230	3033	3000	13	1300	350	26	9,7
EC-5N	400 – 3f+N	5033	5000	7,2	1300	450	33	9,7
EC-9N	400 – 3f+N	9050	9000	13	1300	800	33	15
EC-12N	400 – 3f+N	12040	12000	17,3	1370	1100	32	17
EC-15N	400 – 3f+N	15040	15000	21,7	1370	1100	40	17

Deze luchtverhitters zijn ook in een verplaatsbare uitvoering EP-N leverbaar.

Wijzigingen voorbehouden.