

Convectorkachels type RIS – CIE

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Algemene informatie.

RIS en CIE convectorkachels bestaan uit een staal gegalvaniseerde behuizing, voorzien van buiselementen met lamellen.

Toegepast worden deze convectorkachels vooral in een industriële omgeving.

Type RIS.

Type RIS convectorkachels zijn geschikt voor aansluiting op 230 V en op 400 V - 3 fase, leverbaar met of zonder ingebouwde regel/beveiligings thermostaat.

RIS convectorkachel zijn standaard voorzien van 3 buiselementen met lamellen, en wanneer aangesloten op 230 V kunnen er eventueel elementen afgeschakeld worden.



Regelbereik thermostaat 13/83 °C, beveiliging 115 °C met hand-reset.

Wanneer een hoge oppervlakte temperatuur een probleem vormt, raden wij altijd aan gebruik te maken van de uitvoering RIS-T (met thermostaat).

De beschermingsgraad van RIS convectorkachels is IP54.



Type	Vermogen in Watt	A in mm	B in mm	C in mm
RIS 1,5	1500	365	310	290
RIS 1,5T	1500	365	310	290
RIS 3	3000	605	550	530
RIS 3T	3000	605	550	530



Type CIE.



CIE convectorkachels zijn geschikt voor een aansluitspanning van 230 V.

Voorzien van een aluminium aansluitkap IP66 en 1,5 meter lange aansluitkabel met randaarde steker.

Deze convectorkachels alleen gebruiken wanneer de hoge oppervlakte temperatuur geen probleem geeft, bijvoorbeeld wanneer gemonteerd op temperatuur gevoelige materialen en wanneer er geen gevaar bestaat voor verbranding door aanraking.



Type	Vermogen in Watt	A in mm	B in mm	C in mm
CIE 1	1000	620	570	550
CIE 1,5	1500	880	830	810
CIE 2	2000	1120	1070	1050

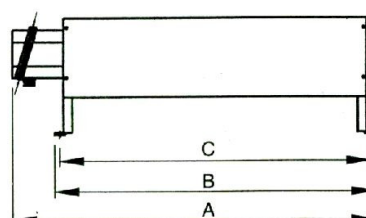

Welke type ook gekozen wordt, zorg altijd voor voldoende afstand tot brandgevaarlijke en temperatuur gevoelige materialen, dek de convectorkachels nooit af.

Voor toepassing in ruimte met explosie gevaar leveren wij speciale convectorkachels in explosie veilige uitvoering.

Wijzigingen voorbehouden.