


Inschroefelementen type ECU - NOB

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl


Specificaties

- Verwarmingselementen in koper vernikkeld (Cu) of roestvaststaal.
- Schroefplug messing 1 ¼" BSP (M45)
- Beschermkap IP40, enkele uitvoeringen IP66
- Aansluitspanning standaard 230 Volt

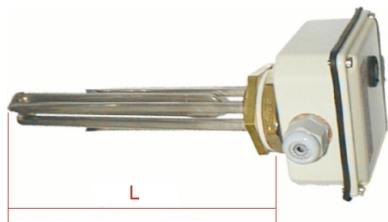

- Messing schroefplug 1 ¼" of M45.
- Aansluitkap IP66 met vast ingestelde thermostaat 93 °C en begrenzer 105 °C.
- Geleverd inclusief moer voor bevestiging door de wand.

Type		Insteeklengte in mm	Watt	W/cm ²	materiaal
M45	1 ¼				
ECU1	ECU2	190	1000	6,9	316L

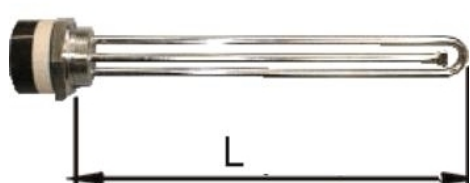

- Messing schroefplug 1 ¼" .
- Als optie leverbaar aansluitkap IP40 type CNOB.

Type	Insteeklengte in mm	Watt	W/cm ²	materiaal	Thermostaat	
					Water	Olie
NOB11	135	500	5,3	304L	0-90	40-150(*)
NOB12	150	750	7,7	304L	0-90	40-150(*)
NOB13	315	1000	7,9	304L	30-90	90-150(*)
NOB14	315	1500	7,5	304L	30-90	90-150(*)
NOB15	315	2000	7,8	304L	30-90	90-150(*)
NOB16	285	2500	7,6	316L	30-90	90-150(*)
NOB17	325	3000	7,8	316L	30-90	90-150(*)
NOB18	375	3500	7,7	316L	30-90	90-150(*)
NOB21	300	1000	8,3	Cu	30-90	---
NOB23	290	1500	7,7	Cu	30-90	---
NOB24	330	2000	9,3	Cu	30-90	---
NOB3	315	1000	4	304L	---	30-90 / 90-150
NOB5	450	1500	3,9	304L	---	30-90 / 90-150
NOB7	420	2000	3,9	304L	---	30-90 / 90-150
NOB30	450	2500	3,3	304L	---	30-90 / 90-150
NOB32	530	3000	3,3	304L	---	30-90 / 90-150

(*) alleen gebruiken bij hoogwaardige thermische olie met grote doorstroomsnelheid!

Inschroefelementen type ECU - NOB

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl



- Messing schroefplug 1 ¼"
- Aansluitkap aluminium IP66

Type	Insteeklengte in mm	Watt	W/cm ²	materiaal	Thermostaat	
					Water	Olie
NOB19CH	425	4000	7,8	316L	0-90	---
NOB36CH	680	4000	3	304L	---	30-160